


**Gemakkelijk thuis besteld  
en afgeleverd in heel  
België!**

## Vertikaal screen Polar beschermt!

Vertikaal screens zijn zeer geschikt voor vensters waar een vrije doorloop vóór het raam langs gewenst is.

Screens filteren de energie uit het zonlicht en gaan hinderlijke reflecties tegen. Het zicht naar buiten blijft behouden, zicht naar binnen wordt verhinderd. In- en uitdraaien gebeurt dmv band-, draaistang- of motorbediening (al dan niet met afstandbediening). De Polar is leverbaar in de kastmaten 85 mm en 97 mm, al naar gelang de hoogte van het doek. De omkasting is vierkant van model, met een afgeschuinde voorzijde.

## Vertikaal screen "Polar"

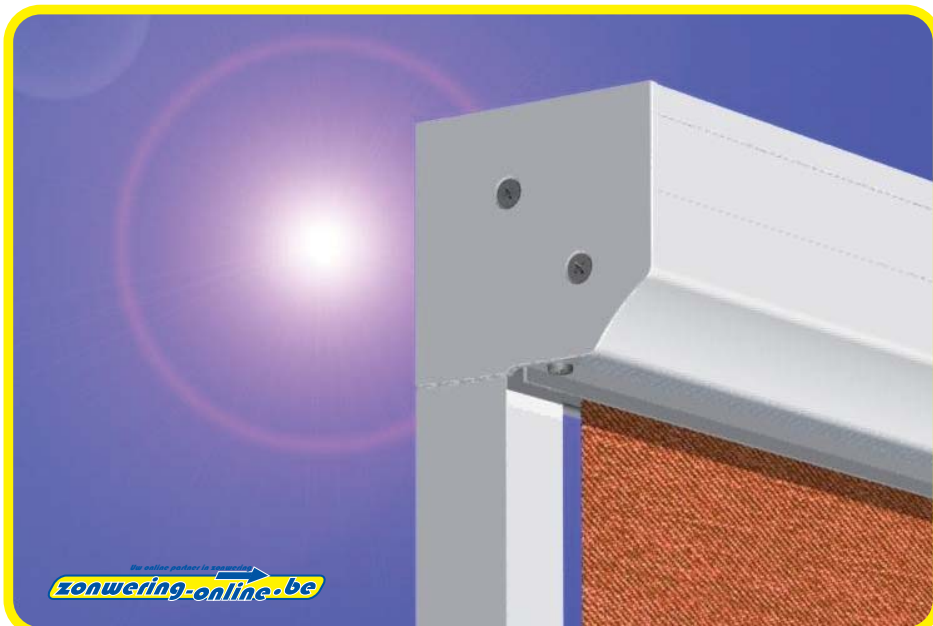

## Somfy motor met afstandbediening

Houd uw huis heerlijk koel met een gemotoriseerd zonnescherm en de daarbij behorende afstandbediening van Somfy. Comfort met één druk op de knop! Nog meer comfort zult u ervaren met de zon- en windmeter van Somfy. Bij zonlicht gaat het scherm automatisch neer, bij te harde wind weer automatisch omhoog. Zo beperkt u de warmteontwikkeling in huis tot een absoluut minimum.

## Doek, het hart van de zonwering

Het doek is geweven uit met polyvinyl beklede glasvezeldraad en is in vele kleuren leverbaar. De werking ervan is dusdanig, dat de energie uit het zonlicht voor ongeveer 80% gefilterd wordt. De warmte wordt dus geweerd, voordat deze het glas gepasseerd is. Overdag biedt een screen zicht naar buiten, terwijl tegelijkertijd het zicht naar binnen verhinderd wordt. Met een screen houdt u hinderlijke lichtreflecties tegen, die storend kunnen werken wanneer deze in beeldschermen of tv's weerkaatsen.

U kunt kiezen uit een uitgebreide collectie glasvezel-doeken.



## Ook u kunt zonweringspecialist zijn!

Ieder scherm wordt geleverd met een uitgebreide montagehandleiding. Had u onze kleine tipgever al gezien? Hij staat u met goede raad terzijde!

**Zelf monteren. eer van je werk!**

**Stel uw eigen  
scherm samen  
op onze website!**



Screen Polar 85 en Polar 97 - datasheet

Elementopbouw

Zonwering-online.be vertikaal screens worden opgebouwd uit de volgende onderdelen:

Opgebouwd uit aluminium profielen met aluminium kopschotten;  
Voorzien van bevestigingsnokken en aanslag in de onderregel;  
Onderregel voorzien van verzwaring, inwendig;  
Geleiding bestaande uit aluminium U-profielen;  
Doek geweven uit gepolyvinyliseerde glasvezeldraden.

Materiaal

Profielen: aluminium geëxtrudeerd.  
RVS lagers, dubbelzijdig afgedicht, stofdicht.  
Doek weefselstructuur, geweven uit glasvezeldraden waaromheen een laag polyvinyl is  
aangebracht, in de massa gekleurd. Doek heeft vlamvertragende eigenschappen.  
Gewicht doek ca. 525 gram m<sup>2</sup>

Maatvoering

Maximale oppervlakte: 8m<sup>2</sup>  
Maximale maatvoering: 340 cm br. x 230 cm hg.  
330 cm br. x 240 cm hg.  
320 cm br. x 250 cm hg.

Bediening

Leverbaar met handbediening (band of slingerstang) of met motorbediening, naar keuze zonder  
afstandbediening (Somfy SLT motor) of met afstandbediening (Somfy Orea RTS motor).

Omkastingskleuren

Standaard in blank geanodiseerd aluminium of RAL 9001 gebroken wit  
Tegen meerprijs andere RAL kleuren leverbaar.

Doekcollectie

Zie [www.zonwering-online.be](http://www.zonwering-online.be)

Aan de gegevens op deze pagina kunnen geen rechten ontleend worden. Wijzigingen voorbehouden.

