


**Gemakkelijk thuis besteld
en afgeleverd in heel
België!**

Vertikaal screen Reve: WINDVAST!

Vertikaal screens zijn zeer geschikt voor vensters waar een vrije doorloop vóór het raam langens is. Screens filteren de energie uit het zonlicht en gaan hinderlijke reflecties tegen. Het zicht naar buiten blijft behouden, zicht naar binnen wordt verhinderd. In- en uitdraaien gebeurt dmv motorbediening (al dan niet met afstandbediening). De Reve is een zgn. "ritsscreen", windvast uitgevoerd, dmv aan het doek aangelaste ritsen, die in speciale geleiders lopen. Zo blijft het doek ook bij heftige wind onder controle!

Vertikaal screen "Reve"

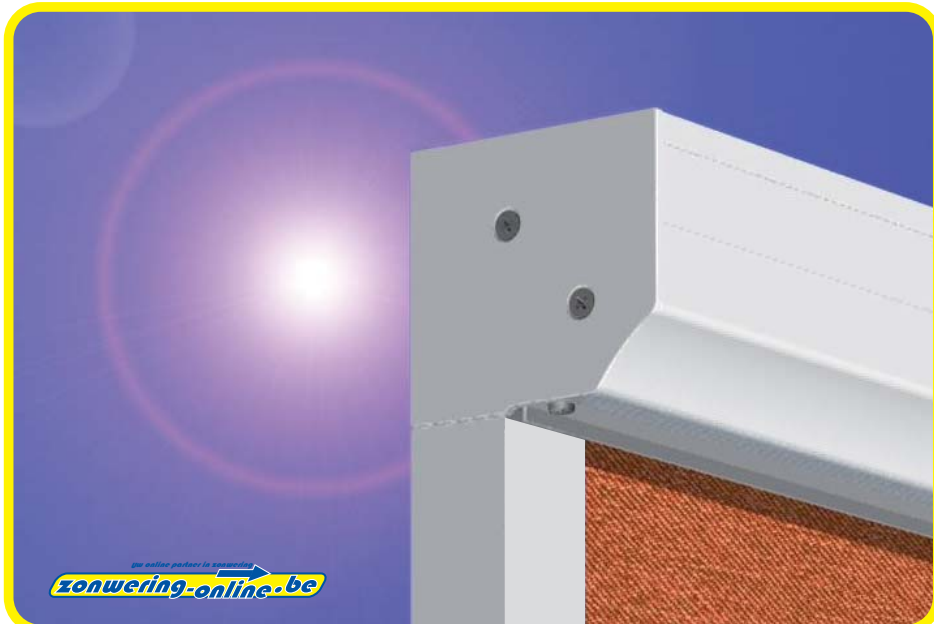

Somfy motor met afstandbediening

Houd uw huis heerlijk koel met een gemotoriseerd zonnescherm en de daarbij behorende afstandbediening van Somfy. Comfort met één druk op de knop! Nog meer comfort zult u ervaren met de zon- en windmeter van Somfy. Bij zonlicht gaat het scherm automatisch neer, bij te harde wind weer automatisch omhoog. Zo beperkt u de warmteontwikkeling in huis tot een absoluut minimum.

Doek, het hart van de zonwering

Het doek is geweven uit met polyvinyl beklede glasvezeldraad en is in vele kleuren leverbaar. De werking ervan is dusdanig, dat de energie uit het zonlicht voor ongeveer 80% gefilterd wordt. De warmte wordt dus geweerd, voordat deze het glas gepasseerd is. Overdag biedt een screen zicht naar buiten, terwijl tegelijkertijd het zicht naar binnen verhinderd wordt. Met een screen houdt u hinderlijke lichtreflecties tegen, die storend kunnen werken wanneer deze in beeldschermen of tv's weerkaatsen.

U kunt kiezen uit een uitgebreide collectie glasvezel-doeken.



Ook u kunt zonweringspecialist zijn!

Ieder scherm wordt geleverd met een uitgebreide montagehandleiding. Had u onze kleine tipgever al gezien? Hij staat u met goede raad terzijde!

Zelf monteren. eer van je werk!

**Stel uw eigen
scherm samen
op onze website!**



Zipscreen Reve - datasheet

Elementopbouw

Zonwering-online.be vertikaal screens worden opgebouwd uit de volgende onderdelen:

Opgebouwd uit aluminium profielen met aluminium kopschotten;
Voorzien van bevestigingsnokken en aanslag in de onderregel;
Onderregel voorzien van verzwaring, inwendig;
Geleiding bestaande uit aluminium U-profielen;
Doek geweven uit gepolyvinyliseerde glasvezeldraden.

Materiaal

Profielen: aluminium geëxtrudeerd.
RVS lagers, dubbelzijdig afgedicht, stofdicht.
Doek weefselstructuur, geweven uit glasvezeldraden waaromheen een laag polyvinyl is
aangebracht, in de massa gekleurd. Doek heeft vlamvertragende eigenschappen.
Gewicht doek ca. 525 gram m².
Doek aan weerszijden voorzien van aangelaste rits, welke in een speciale kunststof sponning
loopt in de aluminium geleiders.

Maatvoering

Maximale oppervlakte: 8m²
Maximale maatvoering: 400 cm br. (x hoogte binnen de 8m² grens)
300 cm hg. (x breedte binnen de 8 m² grens)

Bediening

Leverbaar met handbediening (slingerstang) of met motorbediening, naar keuze zonder
afstandbediening (Somfy SLT motor) of met afstandbediening (Somfy Orea RTS motor).



Omkastingskleuren

Standaard in blank geanodiseerd aluminium of RAL 9001 gebroken wit
Tegen meerprijs andere RAL kleuren leverbaar.

Doekcollectie

Zie www.zonwering-online.be

Aan de gegevens op deze pagina kunnen geen rechten ontleend worden. Wijzigingen voorbehouden.

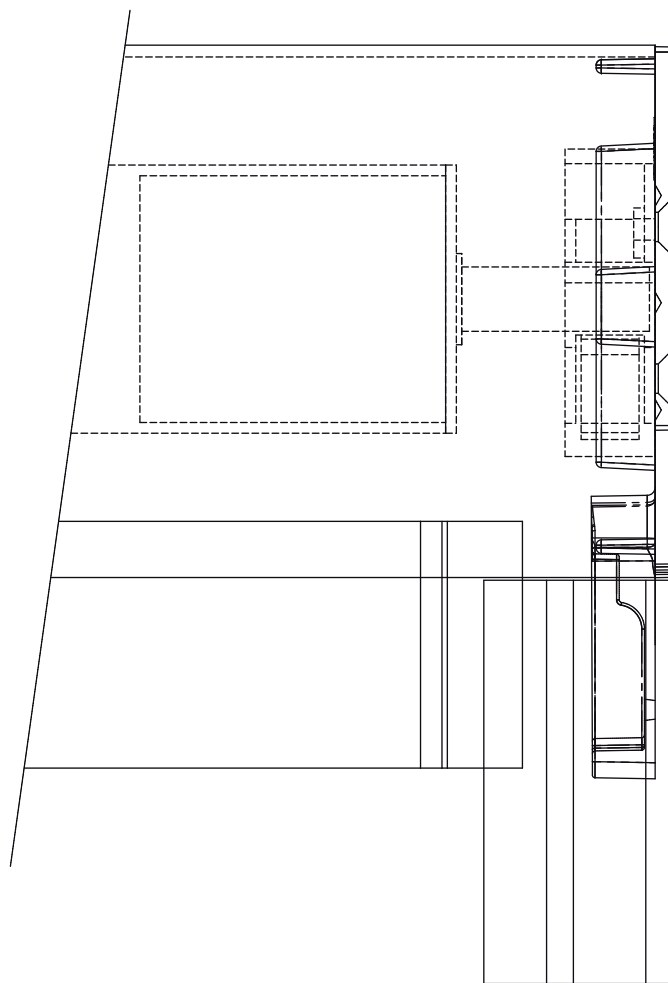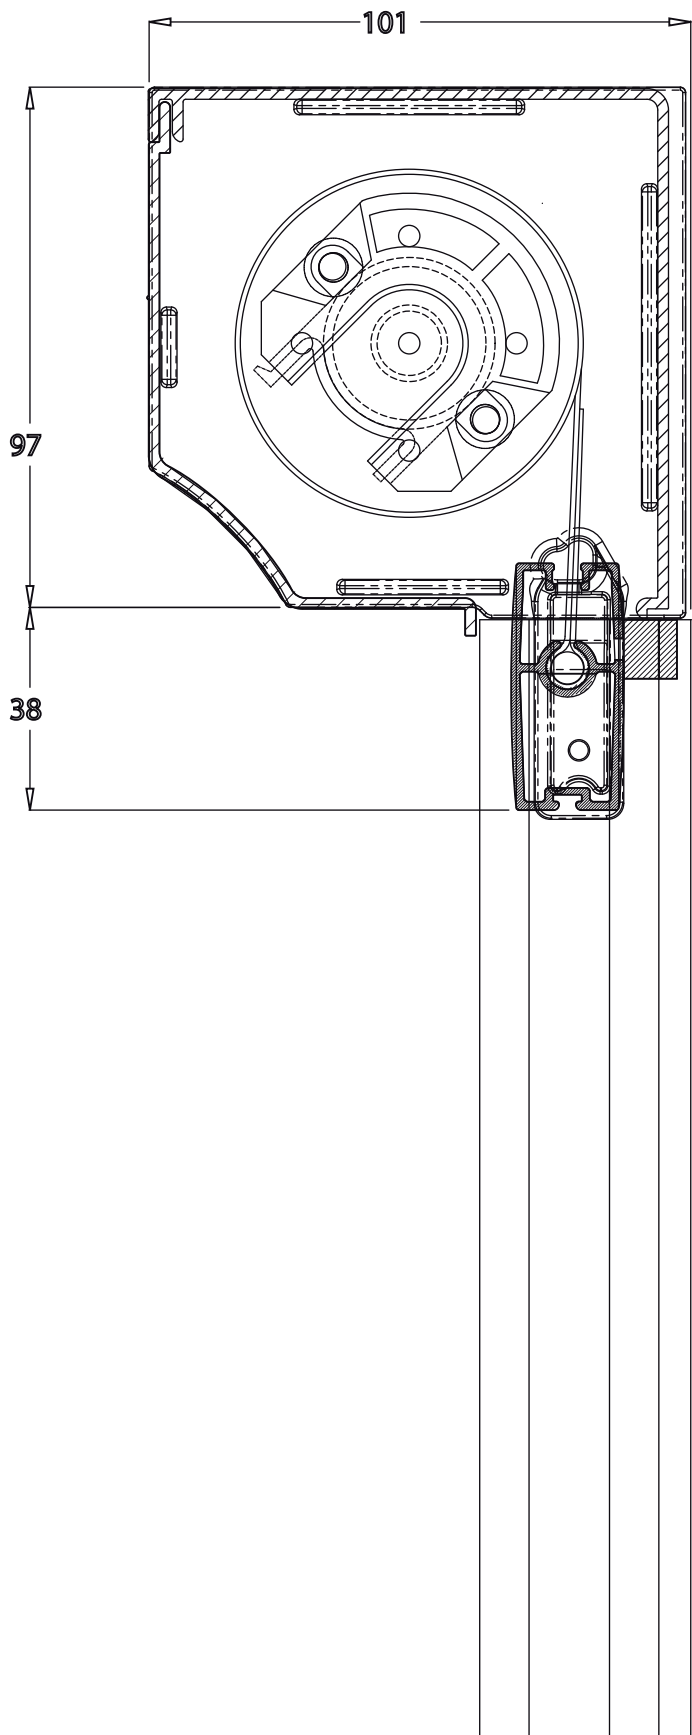

standaard:
ZIP zijgeleider

